

Spis treści

DRZWI WEWNĘTRZNE	2
DRZWI ZEWNĘTRZNE.....	21
DESKA TARASOWA / PODŁOGOWA	44
DESKA ELEWACYJNA.....	46
LISTWY WYKOŃCZENIOWE świerk	50
KANTÓWKI / DESKI	54
ELEMENTY SCHODOWE / KLEJONKA	55
BLATY KLEJONE.....	58
ZŁĄCZA BUDOWLANE.....	59
Złącza ogrodowe.....	60
WKRĘTY	61
GWOŹDZIE	62

DRZWI WEWNĘTRZNE



Bartek-10

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Bartek**





Daria-85

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową


Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Daria

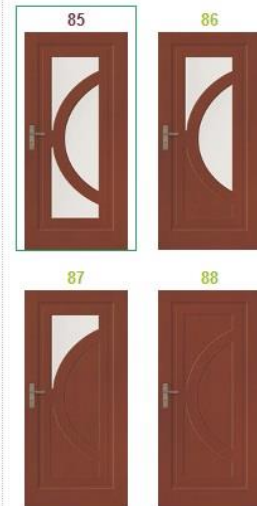



Diana-66

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, formowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Diana**





Iga-80

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową


Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Iga

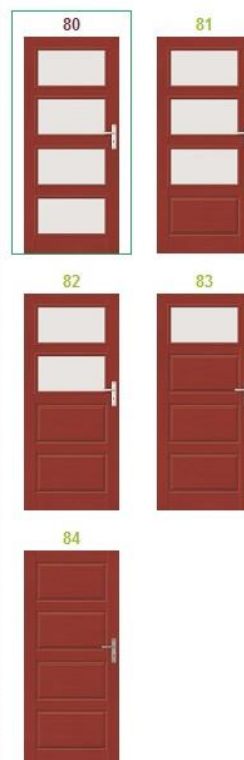



Julia-45

Okucia:

- Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:
- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
 - 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:


- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Julia



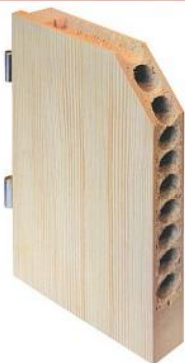

Kasia-43

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fomirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fomirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Kasia**





Luiza-61

Okucia:

- Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:
- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
 - 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, forniowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, forniowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Luiza



Łucja-05

Okucia:

- Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:
- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
 - 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, forniowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, forniowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Łucja





Łukasz-11

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:


- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Łukasz



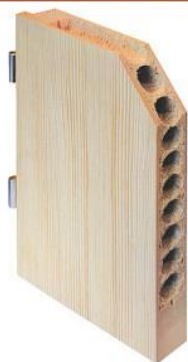

Aga-37

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową


Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Aga

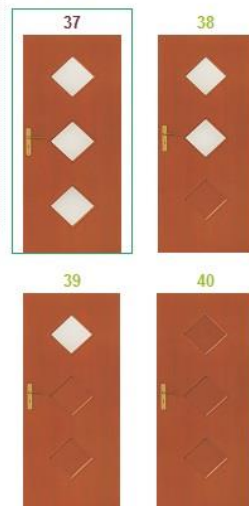



Maja-47 wzór A

Okucia:

- Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:
- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
 - 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne



Seria: Maja





Nikola-93

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Nikola**





Nina-51

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Nina**





Ola-54

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, forniowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, forniowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Ola





Olivia dwuskrzydłowe-21

Okucia:

Skrzydła dwuskrzydłowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 4 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14
- kantrygiel - 2 sztuki

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa.
- Ramak skrzydła wykonany z klejonki drewnianej sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową.
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki sosnowej.

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi.

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Olivia dwuskrzydłowe**



Olivia-20

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Olivia**





Patrycja-07

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Patrycja**





Viktor-12

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, formowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Viktor

12





Viktoria-03

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Viktoria**





Viola-70

Okucia:

Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, formowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Viola



Wika dwuskrzydłowe-26

Okucia:

Skrzydła dwuskrzydłowe standardowo wyposażone są w:

- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
- 4 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14
- kantrygiel - 2 sztuki

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa.
- Ramak skrzydła wykonany z klejonki drewnianej sosnowej, formowany okleiną naturalną sosnową.
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki sosnowej.

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi.

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: Wika dwuskrzydłowe





Wika-26

Okucia:

- Skrzydła drzwiowe standardowo wyposażone są w:
- zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm
 - 2 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej, fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie wykonane z klejonki sosnowej, fornirowanej okleiną naturalną sosnową

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- kolory skrzydeł, ościeżnic, listw
- wzory szkła
- listwy drzwiowe
- ościeżnice
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- drzwi wewnętrzne wejściowe blokowe
- skrzydła przesuwne

Seria: **Wika**



DRZWI ZEWNĘTRZNE



Albin-91

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Albin**





Alex-14

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonej sosnowej formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płytina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Alex**





Artur-77

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejk i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:


- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Artur**



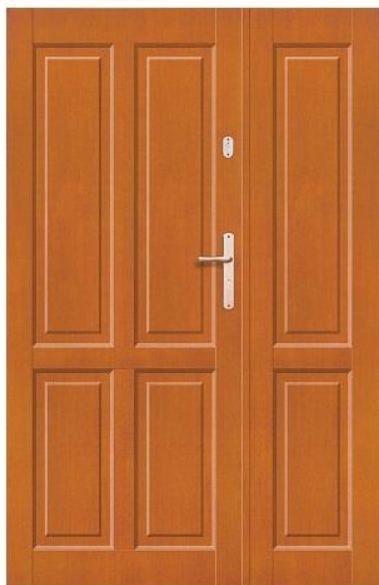

Bartek dwuskrzydłowe

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany z klejonki sosnowej fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Skrzydła drzwiowe dwuskrzydłowe standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 6 zawiasów trio czopowo-łożyskowych ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
 - kantrygiel 2 sztuki

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: Bartek dwuskrzydłowe





Bartek-09

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonej sosnowej formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Bartek**





Borys dwuskrzydłowe

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Borys dwuskrzydłowe**





Borys-74

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Borys**





Emil dwuskrzydłowe

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Emil dwuskrzydłowe**





Emil-89

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:


- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Emil**



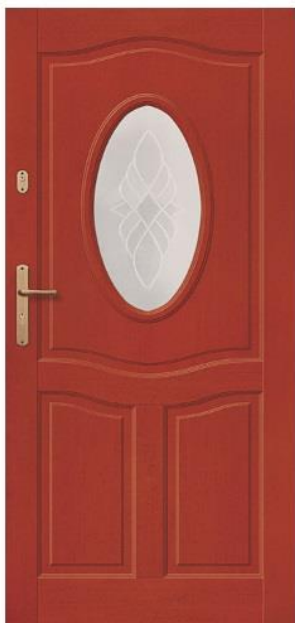

Eryk-19

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płytka ozdobna wykonana ze sklejk i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Eryk**





Fabian-01

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Szklenie:

- drzwi standardowo szklone są szkłem zespolonym (pakiet szybowy 4x16x4x16x4).

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Fabian**





Filip-69

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Szklenie:

- drzwi standardowo szklone są szkłem zespolonym (pakiet szybowy 4x16x4x16x4).

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Filip**





Hubert dwuskrzydłowe

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany z klejonki sosnowej formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Skrzydła drzwiowe dwuskrzydłowe standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 6 zawiasów trio czopowo-łożyskowych ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy
 - kantrygiel 2 sztuki

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: Hubert dwuskrzydłowe





Hubert-18

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Hubert**





Hugo-92

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Hugo**





Igor-75

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: Igor





Jakub-16

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Jakub**





Julian-17

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Szklenie:

- drzwi standardowo szklone są szkłem zespolonym (pakiet szybowy 4x16x4x16x4).

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Julian**





Kacper-78

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Kacper**





Kornel-79

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej fornirowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płytina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: Kornel





Ksawery-02

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Szklenie:

- drzwi standardowo szklone są szkłem zespolonym (pakiet szybowy 4x16x4x16x4).

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Ksawery**





Oskar-76

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Oskar**





Parys-15

Konstrukcja:

- Rama wykonana z drewna klejonego warstwowo obłożona dwiema sklejkami.
- Wypełnienie stanowi panel termoizolacyjny.
- Grubość skrzydła 65mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia drzwi zabezpieczona jest trwałymi, ekologicznymi lakierami wodnymi do stosowania na zewnątrz.

Szklenie:

- drzwi standardowo szklone są szkłem zespolonym (pakiet szybowy 4x16x4x16x4).

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: **Parys**





Viktor-12

Konstrukcja:

- Konstrukcja skrzydła drzwiowego ramiakowo-płycinowa
- Ramiak skrzydła wykonany jest z klejonki sosnowej formowany okleiną naturalną sosnową
- Wypełnienie stanowi płycina ozdobna wykonana ze sklejki i pianki poliuretanowej (warstwa izolacyjna)
- Grubość skrzydła 55mm

Okucia:

- Drzwi standardowo wyposażone są w:
 - zamek jednopunktowy wpuszczany o rozstawie 72mm,
 - dodatkowy zamek jednopunktowy wpuszczany,
 - 3 zawiasy trio czopowo-łożyskowe ø20,
 - uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy

Pokrycie:

- Powierzchnia skrzydła zabezpieczona jest ekologicznymi farbami wodnymi

Informacje dodatkowe:

- naświetla do drzwi (grubość 55 mm)
- naświetla do drzwi (grubość 65 mm)
- kolory drzwi (grubość 55 mm)
- kolory drzwi (grubość 65 mm)
- wzory szkła (grubość 55 mm)
- wzory szkła (grubość 65 mm)
- akcesoria drzwiowe
- tabela wymiarów drzwi
- warunki montażu i eksploatacji
- oznaczenie kierunków otwierania

Seria: Viktor



DESKA TARASOWA / PODŁOGOWA



DESKA ELEWACYJNA



**Deska elewacyjna
świerk (skandynawski, liczona szer. z piórem)
121/18mm**



**Deska elewacyjna
świerk
100/15mm**


**Deska elewacyjna
świerk
110/18mm**



**Boazeria skandynawska
świerk
96/14mm A+ profil sauna**



**Boazeria
świerk
90/11mm
70/11mm**

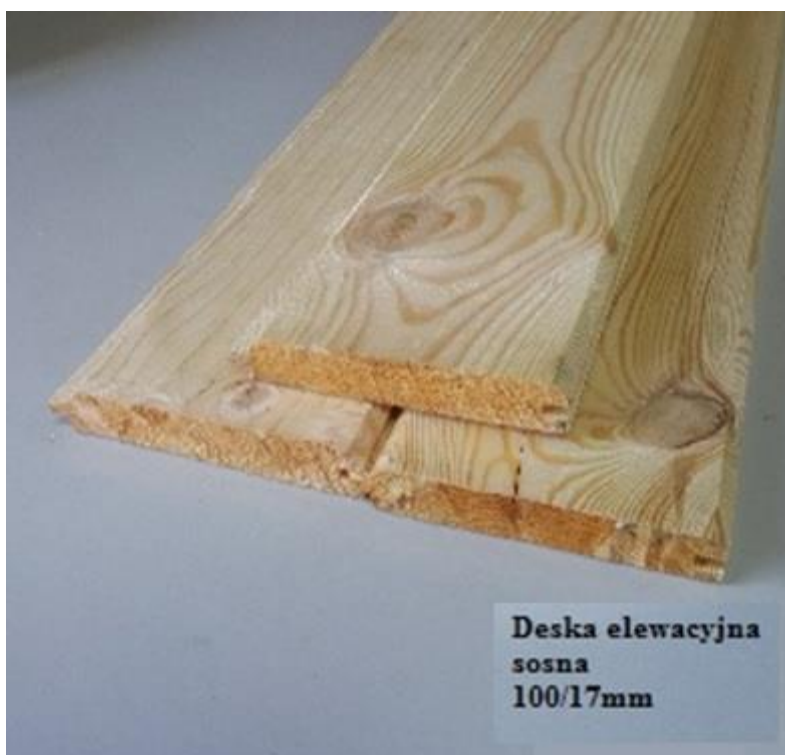




Deska elewacyjna
świerk
140x20mm


LISTWY WYKOŃCZENIOWE świerk

LISTWA PRZYPODŁOGOWA „GŁADKA”




wym.: 30x20 mm

LISTWA PRZYPODŁOGOWA „GŁADKA”



wym.: 43x30 mm

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
„PANELOWA”




wym.: 43x20 mm

COKÓŁ PRZYPODŁOGOWY



wym.: 50x15 mm
70x15 mm

OPASKA GŁADKA

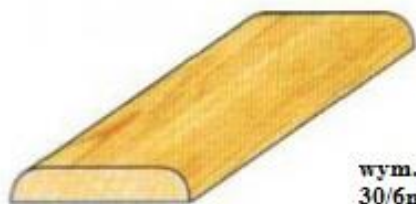


wym.:
30/6mm
40/9mm
50/9mm
60/9mm
80/9mm



OPASKA „FREZOWANA”

wym.
20/6mm
30/6mm

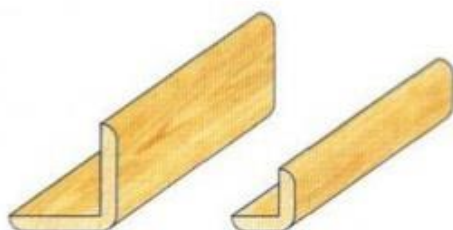

KĄTOWNIK GŁADKI


wymiary: 15/15mm
22/22mm
30/30mm
35/35mm
40/40mm
50/50mm
60/60mm
grubość: 5 mm



OPASKA W KOMPLETACH


szerokość:
-50mm
-60mm

LISTWA NA ŁAWKĘ

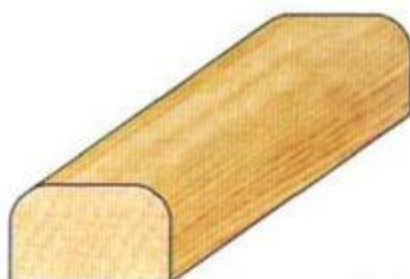


wym.: 60x30 mm
90x30 mm

DESKA „12” ZAOKRĄGLONA

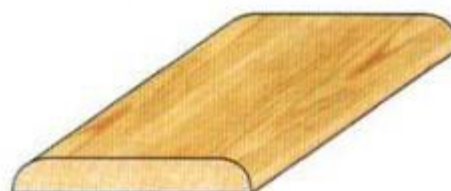


wym.: 12x2 cm

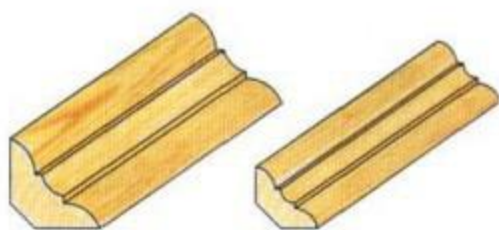

ĆWIERĆWAŁEK


"MOTYL" wym. 28x28 mm
 „MOTYL ŚREDNI” wym. 20x20 mm
 „MOTYL MAŁY” wym. 15x15 mm

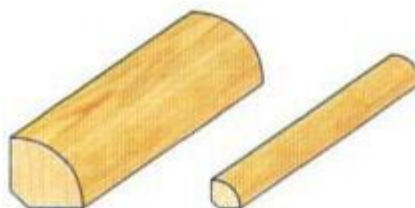

ĆWIERĆWAŁEK
 WYPUKŁY GŁADKI


wymiary: 9x9 mm
 15x15 mm
 20x20 mm

ĆWIERĆWAŁEK „WKŁĘŚŁY”



wym.: 15x15 mm
 20x20 mm

FAJKA




wym.: 30x15 mm



OSŁONA KARNISZA


wymiar:
 50/9mm
 80/9mm

PROWADNICA



wym.: 60x20 mm

PERGOL



wym.: 30x10 mm

SZTACHETA BALKONÓWKA

szerokość: 90mm
grubość: 20mm
długość: 90cm



SZTACHETA FREZOWANA

szerokość: 90mm
grubość: 20mm
długość: 100cm, 120cm, 150cm



SZTACHETA PROSTA FREZOWANA

szerokość: 90mm
grubość: 20mm
długość: 100cm, 120cm, 150cm




SZTACHETA PROSTA GŁADKA ZAOKRĄGLONA olcha

szerokość: 90mm
grubość: 22mm
długość: 90-180cm




KANTÓWKI / DESKI

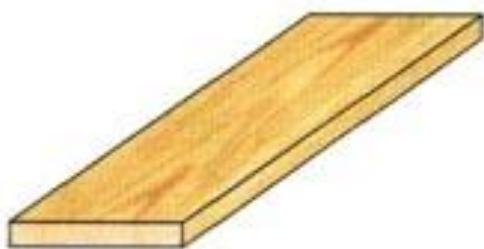

DESKA

wymiary: 8x2 cm
10x2 cm
12x2 cm
15x2 cm
20x2 cm


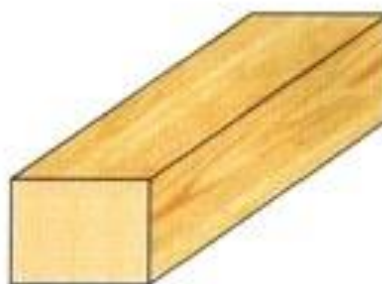





KANTÓWKA


wymiary:

1 x 1 cm	5x3 cm
2x2 cm	6x3 cm
3x2 cm	7x3 cm
4x2 cm	4x4 cm
5x2 cm	5x4 cm
6x2 cm	6x4 cm
8x2 cm	5x5 cm
3x3 cm	7x5 cm
4x3 cm	7x7 cm
	10x3 cm
	12x3 cm

ELEMENTY SCHODOWE / KLEJONKA

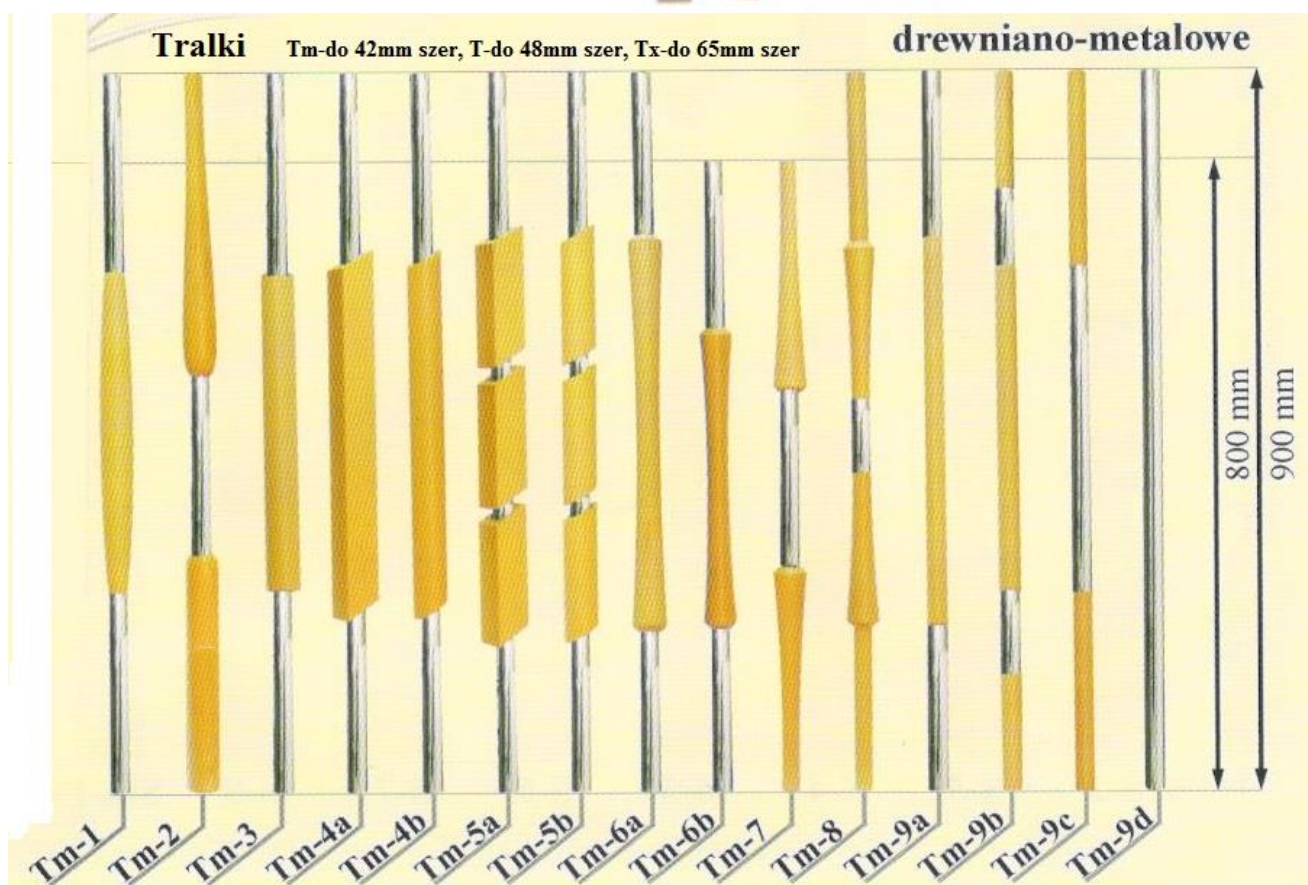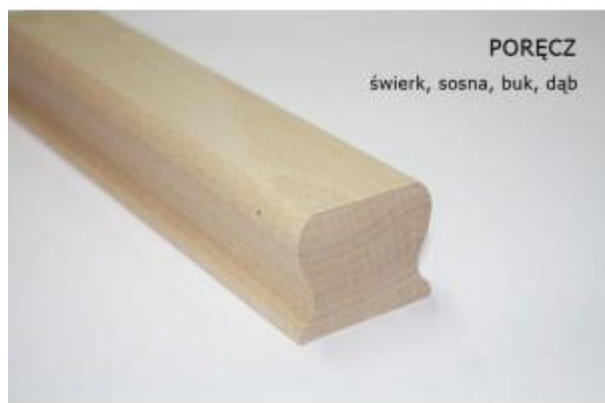

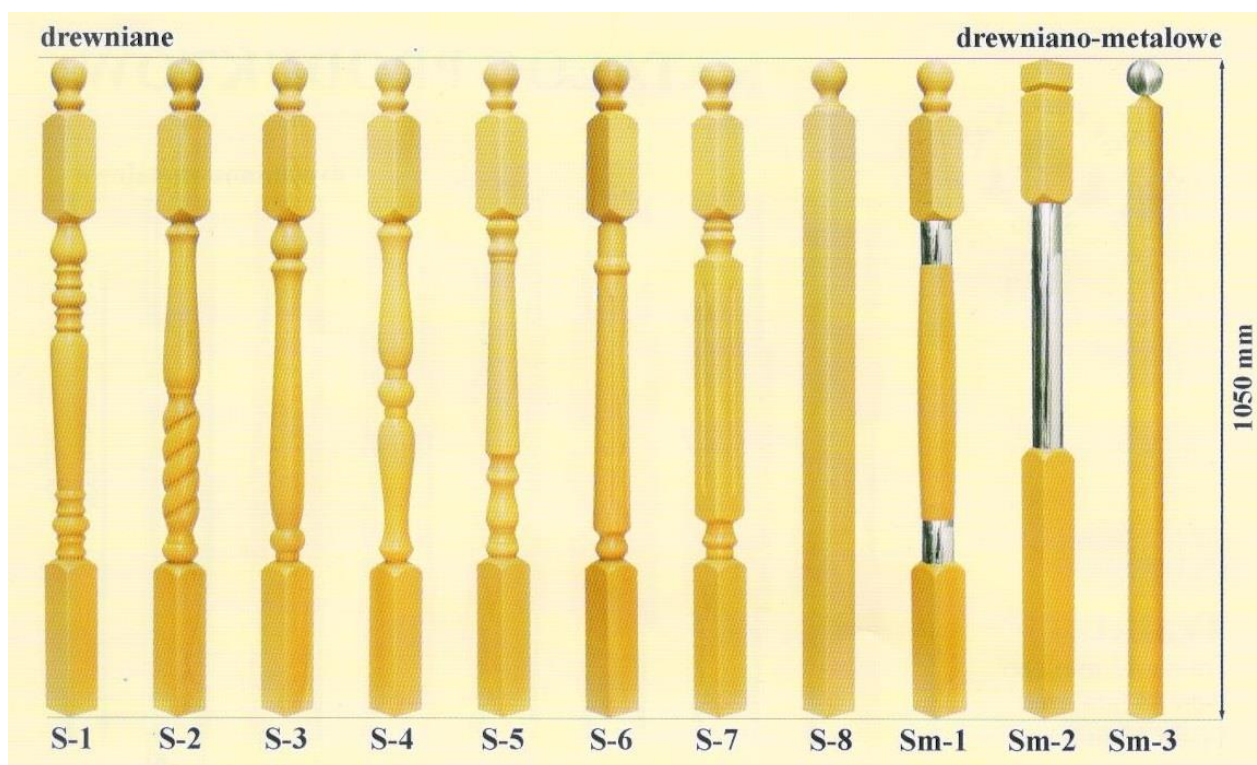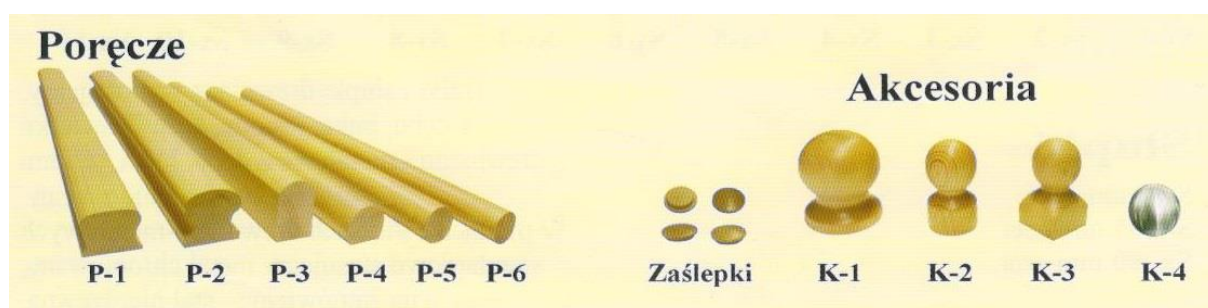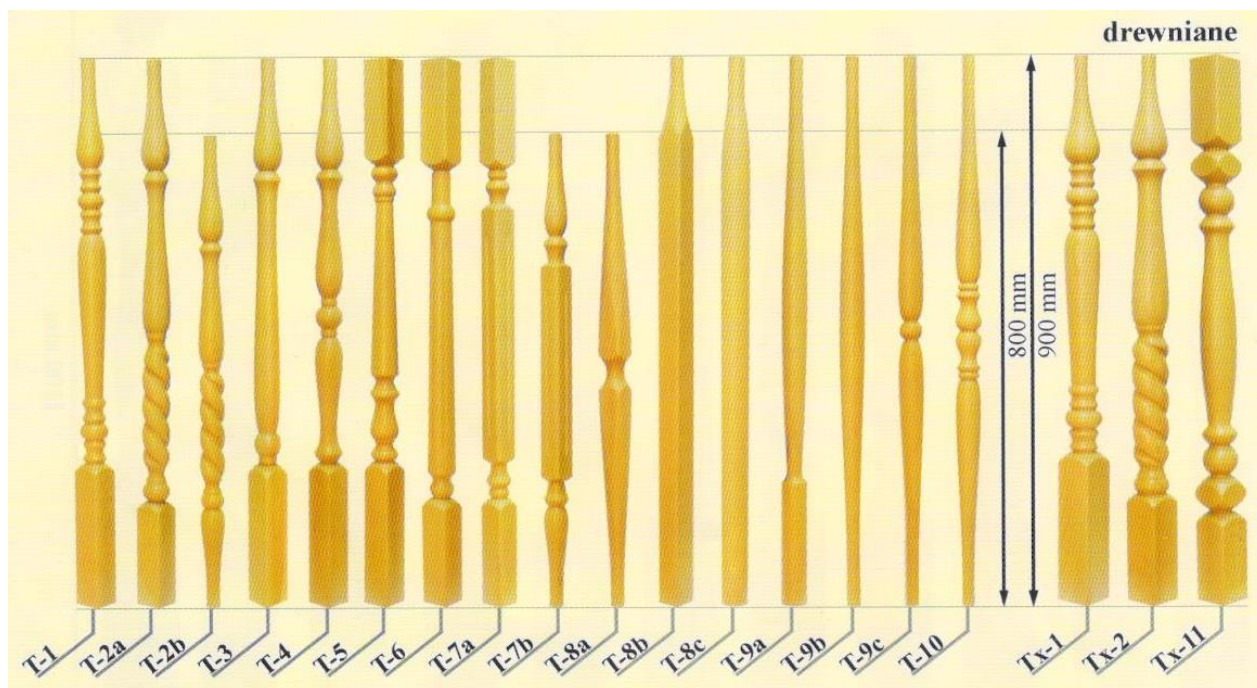

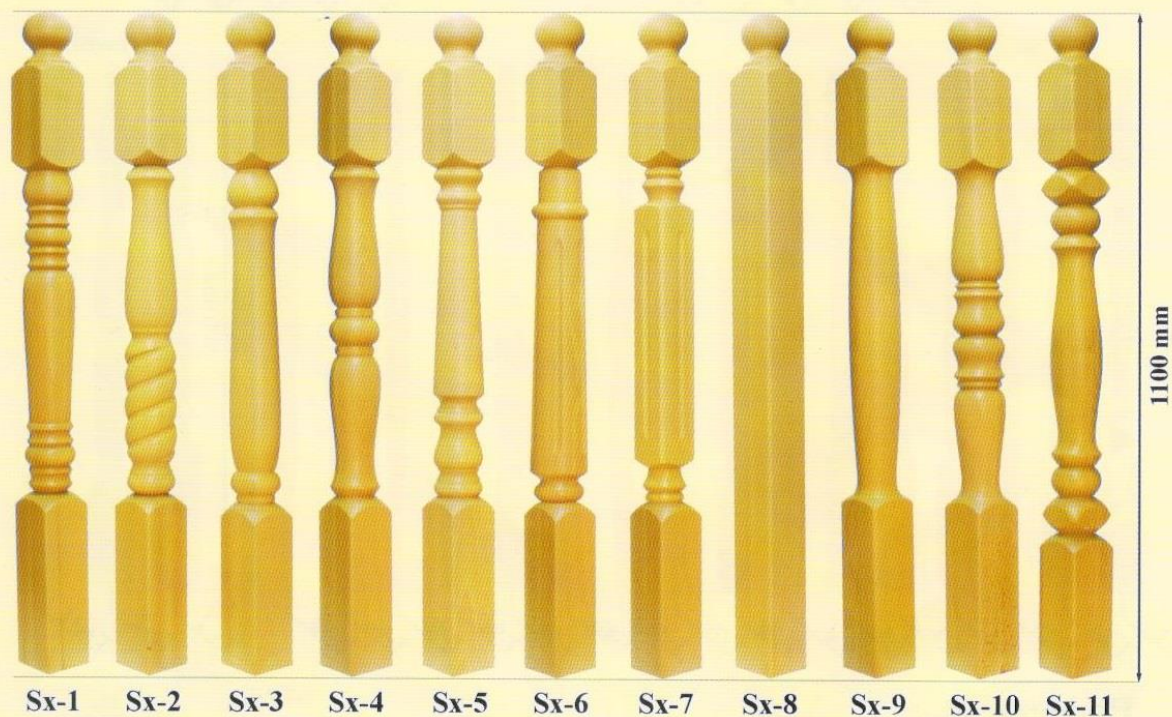

Sx-1

Sx-2

Sx-3

Sx-4

Sx-5

Sx-6

Sx-7

Sx-8

Sx-9

Sx-10

Sx-11

1100 mm

Słupki

S-65 mm szer.

Sm-65 mm szer.

Sx- 90 mm szer.

- Tralki i słupki drewniane wykonujemy:
z dębu, buka, jesionu, sosny i świerku
 - drewniano - metalowe z dębu, buka, jesionu
oraz na zamówienie z sosny.
- W tralkach i słupkach drewniano-metalowych
standardowo stosujemy metal chromowany,
a na zamówienie - stal nierdzewną.

BLATY KLEJONE

sosna, dąb, jesion



ZŁĄCZA BUDOWLANE



Złącza ogrodowe



Podstawa słupka
prostokątna i okrągła



Podstawa słupa wbijana



Mocowanie huśtawki typu "A"



Mocowanie huśtawki typu "C"



Podstawa słupa typu "U"

WKRETY



GWOŹDZIE

